


FS-WD232C-6201

н˝ ¶ ģ 4 ' ĩ אB Ʉ ! ¶ Ŋ 6 ' ġ





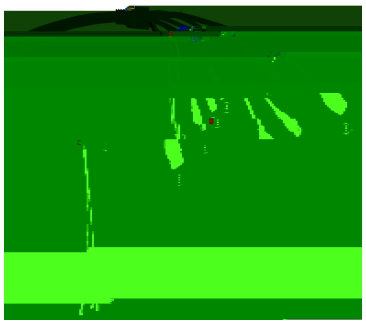

1-ɔ ◊ ژ
2- ِ إ ڜ ژ
3-
4- ِ إ ژ
5- ع ژ
6- ع ژ
7- ð إ ژ
8- ﻝ ﻡ

´ ج	0°~ 90°
ھ	0.1°~180°/ ٧
أ ﻝ ₽ ھ	200°/ ٧
أ ﻝ ₽ ٧	0.1°
أ ﻝ ₽	256
ً	8 ﻫ
₽	/
ڭ خ	4 ﻫ
ف ﻡ	
	⁵
~	/ أ ﻝ ₽ / ً / ڭ خ
⁵ ً ج	ً ج
ɔ ﻟ	
3D	
' / ~	
٧ ﻭ	₲ '⁵ ﻫ
٧ ' ‴	120 ٧
٢ ﻡ ٧	٧ ♂ ﻭ ₲ '
ﻝ ﻡ ٧ ɲ	IPv4,TCP,UDP,HTTP,HTTPS,SMTP,FTP,NTP,DNS,DDNS,DHCP,ARP,UPnP,RTSP,RTP,RTCP, IGMP,PPPoE,ICMP,SNMP
ɲ	ONVIF GB/T28181
╞ ɳ	IE11
أ ɳ ð إ	8ث
ﻫ ں	ﻫ ▌ / ڻ/ ٦ ת / / ﻥ ﻫ
	ﻫ OBJ
٧ ﻟ	₺ ﻝ
١ ع	1 ﻟ ﺒ
ك ١ ١ ۞	8
ﺃ	TF FTP گemail ع ژ ﺃ أ ﻝ ₽ ﺃ
ﻫ أ	ﻫ / ڈ
ﻝ ´ ANR	ﺒ NVR א
ً	٧ ﻡ ً~
₰ ﻟ	ﻝ ١ /IP ٧ / ً | ﻟ ڈ
٧ OSD	ژ ئ OSD ئ ً / ذ
٧ ﻡ ٦	ﻫ ف ١ ٦
	/
ً ﻟ ﻯ	ﻟ ً 30 ً´ 10 ً´
ً	ً ٧ ≥80 ٧
	20 20
ً ﻰ	
ً ﺹ ﻯ و ▪	
ً ذ	
ً ﻯ	10000
ﻟ	ﻟ ﻝ ₰ ﻟ
	FTP SDK ذ ﻫ
ج ﻟ ً ﻝ أ	´ ɯ گΦ ﻟ ‴ ﻟ د ﻟ
ﻝ ﻡ ٧	RJ45 10M/100M ﻝ ﻡ ⁵ گ
ژ إ ð	/
ِ إ	1 ژ /1 ژ ً ă ڜ
ع ژ	2ث ژ
ع ژ	1ث ژ ع ﺃ
ث	
RS485	/
TF	128G
	/
گ ٧ ٦	IP66
□	: -30 60 □ 30 ث
►	10 ~90 ً ►
ɔ ◊	DC24V/1.5A ±10%
POE	IEEE802.3at
ă	36W
(mm)	380(H)×216(D) mm

SHENZHEN FSAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.
www.fsan.cn
E mail marketing@fsan.cn
86-0755-28746736
86-0755-28751242